




IP KAMERA

Hareket Algılama Özellikli

IP Kamera ve Sensaway Lisansı

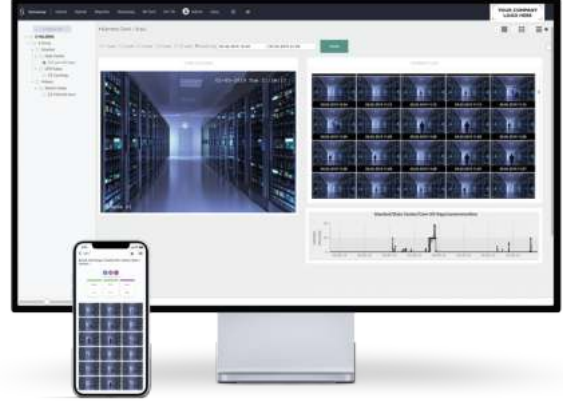

(Yönetim Yazılımı Ekranı)



Sürekli İzlemenize Gerek Yok

Sürekli kayıt yapmak yerine hareket algıladığından istenilen periyotlarda resim çeker ve bunları Sensaway yazılımı sunucusunda depolar. Odaya giriş olduğunda giren kişinin resmi mail ile yetkili kişilere gönderilir. Sensaway Yazılımı üzerinden; belirlediğiniz zaman aralıklarında odaya kimin girip kimin çıktığını resimleriyle birlikte görebilirsiniz.

GENEL ÖZELLİKLER

- ONVIF Standartlarına Uygun
- 1920 x 1080, 30 fps
- IP67 koruma sınıfı
- 2.8 mm sabit lens
- POE enerji destekli
- H.265 video sıkıştırma
- 20 metre gece görüş (IR)
- Hareket algılama destekli



TEKNİK ÖZELLİKLER

SENSAWAY LİSANSLI IP KAMERA

KAMERA

Görüntü Sensörü: 1/2 8" Kademeli Tarama CMOS

Deklanşör Hızı: 1/3 s to 3/1000,000 s

Gündüz ve Gece: IR Kesme Filtresi

AĞ

Alarm Tetik: Hareket Algılama

Protokoller: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

IR

IR Aralığı: 30m

Dalga Boyu: 850mm

UYARI, ALARM ve BİLGİLENDİRME

LCD üzerinden yazılı ve ışıklı uyarı (*1)

E-posta (Yönetim yazılımı ile)

SMS ve Telefon ile Arama (SMS Modülü ile)

Yönetim yazılımı üzerinden sesli ikaz

Sesli - Görsel uyarı modülü (Siren) (*2)

Sensaway Mobil Uygulama Bildirimleri

GÖRÜNTÜ

Max. Çözünürlük: 1920 x 1080

Ana Akım: 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)

Alt Akım: 50Hz: 25fps (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240)
60Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240)

Görüntü Ayarları: Döndürme Modu, Doğunluk, Parlaklık, Kontrast, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir keskinlik

GENEL

Çalışma Koşulları: -30°C to +60°C (-22°F to +140°F), nem 95 % veya daha az (yoğunlaşmayan)

Güç Kaynağı: 12 VDC ± 25%, PoE (802, 3af, class 3)

Koruma Seviyesi: IP67İ IK10

Boyutlar: Kamera: Ø 111 x 82.4 mm

Ağırlık: 600 g

LENS

Odak Uzunluğu: 2.8 mm


Odak: Sabit

İZLEME ve YÖNETİM YAZILIMI

Sensaway İzleme ve Yönetim Yazılımı

(*1) BirSens modülleri ile çalışır.

(*2) Uyumlu BirSens modülleri ve siren ile çalışır.



(Örnek resimli bildirim)